



Transpalette électrique série WS avec batterie au lithium


Capacité 1,5 tonne

PERFORMANCES


Vitesse de déplacement

À VIDE 5 km/h

CHARGÉ 4 km/h



Capacités en pente




AUTONOMIE


24

HEURES

GABARIT SIMILAIRE

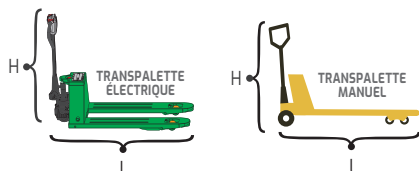


POIDS




EFFICACITÉ

3 fois plus rapide qu'un transpalette manuel





MAINTENANCE FACILE



DURÉE DE VIE



3 fois plus longue qu'un transpalette manuel

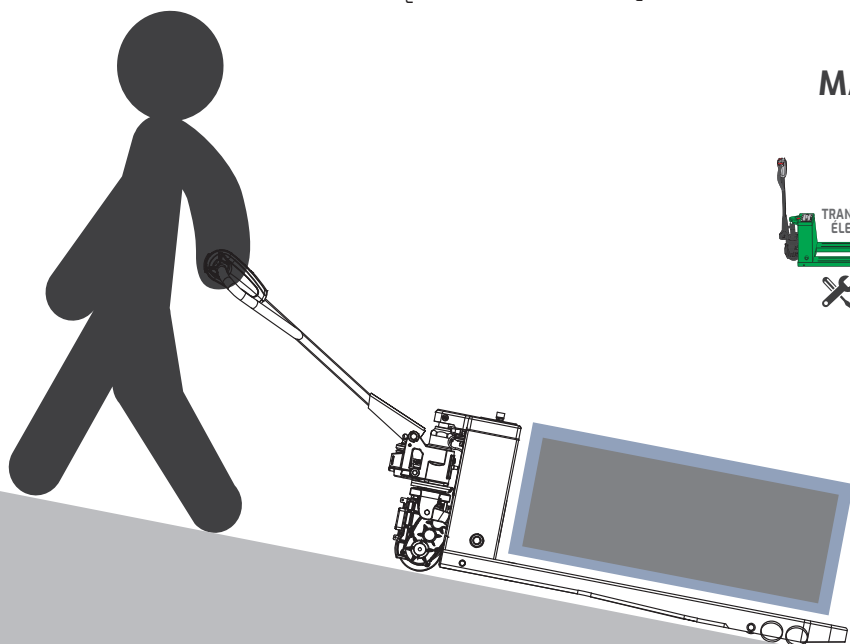

FONCTIONS ADDITIONNELLES


Vitesse lente / Vitesse rapide

- Baisser** le timon (1)
- Maintenir** le bouton klaxon appuyé (2)
- Basculer 2 fois** la gachette d'accélérateur vers les fourches (3)
- Relacher** le bouton klaxon appuyé (2)

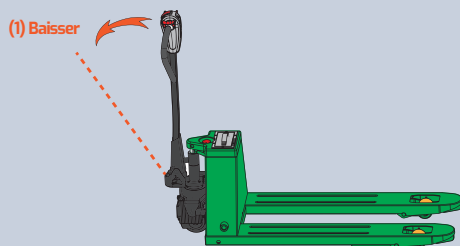

Déplacement avec timon en position verticale

- Couper** le contact en appuyant sur le bouton d'arrêt à la base du transpalette (1)
- Simultanément :**
 - remettre le contact en levant le bouton d'arrêt à la base du transpalette (2)
 - + maintenir appuyé le frein du timon (2)
 - + maintenir la gachette d'accélérateur vers les fourches (2)

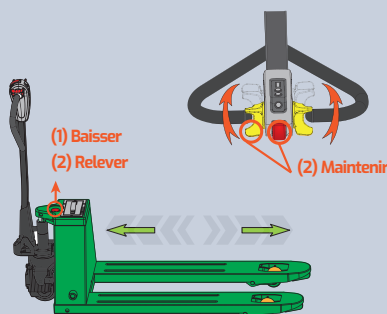

⚠ Veuillez éviter toute mauvaise manipulation lors du déplacement du transpalette avec le timon en position verticale. Utilisation exceptionnelle uniquement.

ENTRETIEN FACILITÉ



Moteur d'entraînement sans balais,
sans entretien



Batterie Lithium
sans entretien



Alerte recharge



Affichage des anomalies



Remplacement de la batterie en **6s**



Remplacement de la roue motrice en **60s**

CARACTÉRISTIQUES

-  Alerte recharge
-  Niveau de batterie
-  Déplacement motorisé
-  Levage et descente motorisés
-  Affichage des anomalies
-  Horamètre
-  Bouton d'arrêt d'urgence
-  Klaxon



**Timon multifonction
(100% électrique)**

- Bouton d'arrêt d'urgence
- Klaxon
- Manette marche avant / arrière
- Bouton montée / descente des fourches

Écran LCD

- ◆ Indicateur de batterie avec compteur horaire
- ◆ Affichage des anomalies
- ◆ Alerte recharge



**Levée / descente électrique
des fourches**



**Loquet rotatif de maintien
de la batterie**

OPTIONS



Galets simples ou doubles
polyuréthane



Batterie Lithium 48V 10A



Chargeur rapide 2 heures 48V 2A



Timon multifonction avec écran LCD




Fourches à profil bas
Hauteur des fourches abaissées : 65 mm
Modèle standard : 82 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques		Fabricant			HANGCHA
		Modèle			CBD15-WS
	1.1	Capacité		kg	1500
	1.2	Centre de gravité		mm	600
	1.3	Largeur standard des fourches		mm	520/550/685
	1.4	Longueur des fourches		mm	1150/1220
	1.5	Longueur hors tout		mm	1552/1622
	1.6	Empattement		mm	1197/1267
	1.7	Hauteur de fourche abaissée		mm	82±2
	1.8	Hauteur de fourche levée maxi		mm	197
	1.9	Longueur hors tout avec timon		mm	1250
Performances	1.10	Largeur hors tout		mm	520/550/685
	1.11	Rayon de braquage minimum		mm	1353/1426
	2.1	Vitesse de déplacement max.	chargé	km/h	4
			à vide	km/h	4.5
	2.2	Capacité de pente	chargé	%	6
			à vide	%	20
	2.3	Traction		kW	DC 0.75 Sans balais
	2.4	Levage		kW	DC 0.8
2.5	Vitesse de levée, chargé/à vide		mm/s	18/23	
2.6	Vitesse descente, chargé/à vide		mm/s	56/46	
Batterie	4.1	Voltage		V	48
	4.2	Type de batterie		Ah	10Ah Lithium
Type de freins	5.1	Type de freinage			Régénéré
	5.2	Frein			Électromagnétique
Contrôleur	6.1	Contrôleur			B1503

- Largeur de fourche de 520 mm : uniquement pour le modèle CBD15-WS.
- Longueur de fourche courte : 800 mm/900 mm/1000 mm.
- Longueur de fourche longue : 1300 mm/1500 mm (uniquement pour le modèle CBD15-WS).
- Profil bas 65 : seules deux tailles peuvent être produites : 550*1150 mm/685*1220 mm.
- Profil bas 75 : pour CBD15-WS et CBD20-WS, avec poignée de verrouillage à code.
- Batterie : 1,5t avec batterie au lithium 10 Ah en standard, 2,0t avec batterie au lithium 10 Ah en standard.

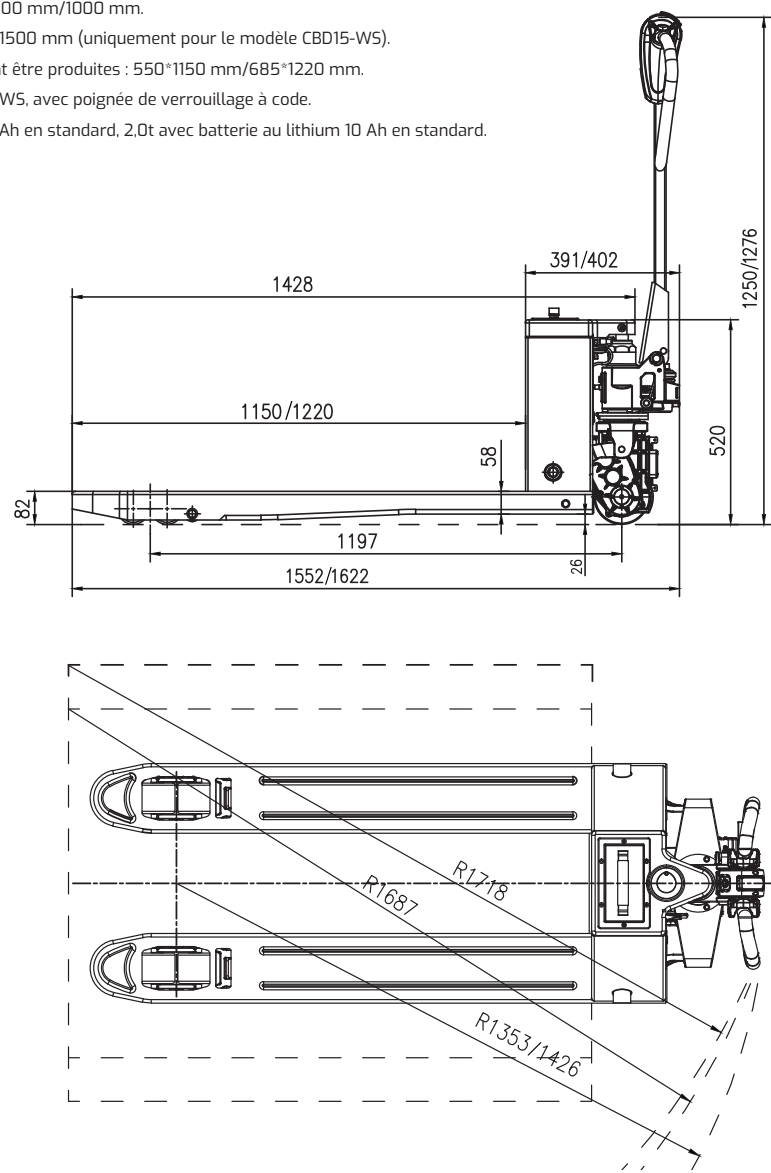

Revendeur agréé



Les matériels HANGCHA sont conformes aux exigences européennes en matière de sécurité.

HANGCHA GROUP CO. se réserve le droit de modifier sans préavis les couleurs, l'équipement ou les spécifications décrites dans cette brochure, ou d'arrêter la production de certains modèles. Les couleurs des matériels livrés peuvent différer légèrement de celles présentées dans les brochures.