

F2

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 1,5T

🛒 1500 kg 📏 105 mm 🔋 24 V Li-Ion



Conçu pour une utilisation en vente au détail et dans l'industrie légère, le F2 est idéal pour la manutention des marchandises dans les supermarchés, les malls et les espaces de vente au détail confiné. Son châssis durable mais élégant assure la stabilité, tandis que la batterie Li-ion à charge opportuniste garantit une disponibilité toute la journée sans maintenance. La tête de timon nouvellement conçue réduit la tension sur les mains des opérateurs, améliorant le confort et la productivité lors des opérations fréquentes.

SPÉCIFICATION	RÉF	UNITÉ	VALEUR
Type de batterie			Li-Ion
Capacité nominale de la batterie		Ah	20
Tension de la batterie		V	24
Capacité de charge	Q	kg	1500
Distance entre les centre de charge	c	mm	600
Poids en service		kg	120
Hauteur de levée	h ₃	mm	105
Longueur hors tout		mm	1550
Largeur hors tout	b ₁ /b ₂	mm	695/590
Longueur jusqu'à la face des fourches	l ₂	mm	400
Dimensions des fourches	s/e/l	mm	55/150/1150
Rayon de giration		Wa	1360
Type d'opérateur			Pedestrian
Distance de charge, du centre de l'essieu moteur à la fourche		mm	950
Empattement		mm	1180
Charge par essieu, chargé avant/arrière		kg	480/1140

Caractéristiques

Châssis élégant et technologie lithium

Léger mais puissant, le design élégant du F2 et sa batterie Li-ion offrent des performances constantes et une charge opportuniste pour une utilisation en vente au détail.



Capacité de charge améliorée

Malgré son châssis compact de 120 kg, le F2 offre une capacité de charge complète de 1,5 tonne, augmentant la productivité par rapport aux modèles plus légers.

Tête de timon ergonomique

Une tête de timon redesignée permet aux opérateurs de contrôler le chariot avec la paume de la main, réduisant la tension sur le pouce et améliorant le confort.



Design prêt pour le commerce

Compact et agile, le F2 est adapté aux supermarchés et aux malls, où la manœuvrabilité, le temps de fonctionnement et l'efficacité sont essentiels.


VDI Chart

	SPÉCIFICATION	RÉF	UNITÉ	VALEUR
1.4	Type d'opérateur			Pedestrian
1.5	Capacité de charge	Q	kg	1500
1.6	Distance entre les centre de charge	C	mm	600

	SPÉCIFICATION	RÉF	UNITÉ	VALEUR
1.8	Distance de charge, du centre de l'essieu moteur à la fourche		mm	950
1.9	Empattement		mm	1180
2.1	Poids en service		kg	120
2.2	Charge par essieu, chargé avant/arrière		kg	480/1140
2.3	Charge sur essieu, à vide avant/arrière		kg	90/30
3.1	Type de pneus			Polyurethane
3.2	Dimension des pneus avant		mm	210x70
3.3	Dimension des pneus arrière		mm	Φ 80x60 (Φ 74x88)
3.5	Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices)			1x2/4, 1x2/2
3.6.1	Voie avant	b ₁₀	mm	-
3.7.1	Voie arrière	b ₁₁	mm	535/410
4.0	Max lift height	H	mm	105
4.19	Longueur hors tout		mm	1550
4.20	Longueur jusqu'à la face des fourches	l ₂	mm	400
4.21	Largeur hors tout	b ₁ /b ₂	mm	695/590
4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	55/150/1150
4.24	Largeur du tablier porte-fourches		mm	685/560
4.32	Garde au sol, au centre de l'empattement		mm	25
4.34.1	Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 transversales		Ast	2160
4.34.2	Largeur d'allée pour palettes 800×1200 longitudinales		Ast	2025
4.35	Rayon de giration		Wa	1360
4.4	Hauteur de levée	h ₃	mm	105
5.1	Vitesse de déplacement, chargé/à vide		km/h	4/4.5
5.10	Frein de service			Electromagnetic
5.2	Vitesse d'élévation, chargé/à vide		m/s	0.017/0.020
5.3	Vitesse d'abaissement, chargé/à vide		m/s	0.046/0.058
5.8	Pente franchissable max., chargé/à vide		%	5/16
6.1	Puissance du moteur de traction S2 60 min		kW	0.75
6.2	Puissance du moteur de levage S3 15%		kW	0.5
6.4	Capacité nominale de la batterie		Ah	20
6.4	Tension de la batterie		V	24
6.4.1	Type de batterie			Li-Ion
6.5	Poids de la batterie		kg	5

	SPÉCIFICATION	RÉF	UNITÉ	VALEUR
10.5	Type de direction			Mechanical
10.7	Niveau de pression sonore à l'oreille du conducteur		dB(A)	<74

VDI Drawing

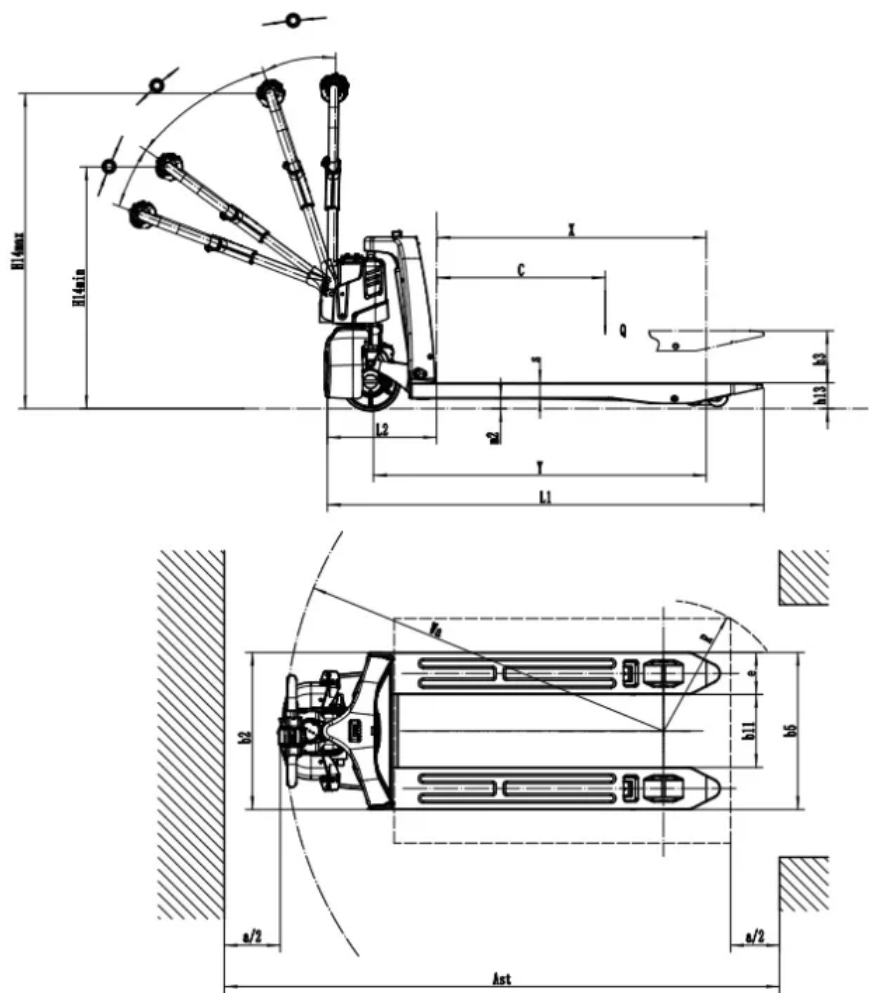

Options

ARTICLE	OPTIONS (articles optionnels marqués en jaune)
Dimension de la fourche	1150×560 800×560 900×560 1000×560 1220×560 1350×560 1500×560 800×685 900×685 1000×685 1150×685 1220×685 1350×685 1500×685
Hauteur abaissée des fourches	80
Type de galets porteurs	Double Single
Type de tête de timon	Hands big handle head Hands small handle head
Matière des galets porteurs	PU

ARTICLE	OPTIONS (articles optionnels marqués en jaune)
Matière de la roue motrice	PU
Capacité de la batterie	20Ah
Chargeur	24V-5A external 24V-10A external
Indicateur de décharge batterie (BDI)	Without time
Mode tortue (vitesse réduite)	Yes and not customized
Roulettes pivotantes	Yes and not customized No
Groupe d'entraînement	Yes and not customized