Transpalette électrique batterie lithium

de 2T et 3T

www.hangcha.fr

HANGCHA
CHARIOTS ELEVATEURS

Caractèristiques		Marque		HANGCHA						
	1.1	Modèle		CBD20 - AC2S-i	CBD20 - AC2-i	CBD30 - AC2S-i	CBD30 - AC2-i	CBD20-AC2S-ISU		CBD30-AC2S-ISU
	1.2	Type d'utilisation		Porté debout	Accompagnant	Porté debout	Accompagnant	Porté debout		
	1.3	Capacité	kg	2000	2000	3000	3000	2000		3000
	1.4	Centre de gravité	c (mm)	600						
	1.5	Empattement	y (mm)	1437	1425	1437	1425	1505		
Poids	2.1	Poids total	kg	750	560	760	570	880		920
	3.1	Type de roue		Polyuréthane						
Pneus et roues	3.2	Dimension des roues côté opérateur	mm	Ø350 x 80				Ø230 x 75		
	3.3	Dimension des roues côté charge	mm	Ø85 x 70				Ø85 x 80		
	3.4	Dimension des roues stabilisatrices	mm	Ø125 x 50	Ø100 x 40	Ø125 x 50	Ø100 x 40	Ø125 x 50		
	3.5	Nb. de roues côté opérateur		1 x 2/ 4						
	3.6	Voie côté opérateur	b10 (mm)	575	480	575	480	575		
	3.7	Voie côté charge	b11 (mm)	370						
Dimensions	4.1	Hauteur de levage	h3 (mm)	125						
	4.2	Hauteur des fourches abaissées	h13 (mm)	85						
	4.3	Longueur hors tout	L1 (mm)	1867	1776	1867	1776	2372		
	4.4	Longueur hors tout plateforme incluse	L1 (mm)	2299		2299		2299		
	4.5	Largeur totale	b1 (mm)	800	750	800	750	800		
	4.6	Dimensions fourches	L/l/h (mm)	1150 / 170 / 64						
	4.7	Largeur extérieur fourches	b5 (mm)	540						
	4.8	Garde au sol au centre de l'essieu	m2 (mm)	25				21		
	4.9	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200	Ast (mm)	1915	1873	1915	1873	2504		
	4.10	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200	Ast (mm)	2115	2073	2115	2073	2554		
	4.11	Rayon de braquage	Wa (mm)	1695 / 2108	1653	1695 / 2108	1653	2134		
Performances	5.1	Vitesse Déplacement (avec/sans charge)	km/h	9 / 9.5	6 / 6	7 / 9.5	5 / 6	9		7,5
	5.2	Vitesse de levée (avec/sans charge)	mm/s	48 / 66	30 / 45	37 / 56	37 / 56	47 / 64		36 / 53
	5.3	Vitesse de descente (avec/sans charge)	mm/s	50 / 40	50 / 40	40 / 35	40 / 35	75 / 71		60 / 58
	5.4	Rampe maxi (avec/sans charge)	%	10 / 16	10 / 20	8 / 16	8 / 20	8 / 16		
Autres	6.1	Puissance moteur de traction	Kw	2.2	1.5	2.2	1.5	2.2 / 3 (DC)		
	6.2	Puissance moteur de levée	Kw	2,2	1.5	2.2	1.5	2.2 / 3 (DC)		
	6.3	Batterie (Voltage/puissance)	V/Ah	24 / 202	24 / 125	24 / 202	24 / 125	24 / 202		24 / 202
	7.1	Type de contrôleur		INMOTION AC	INMOTION AC	INMOTION AC	INMOTION AC	INMOTION AC		
	8.1	Niveau sonore	dB	≤ 75						

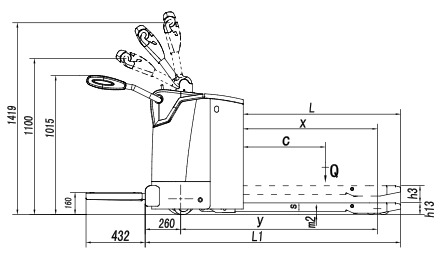

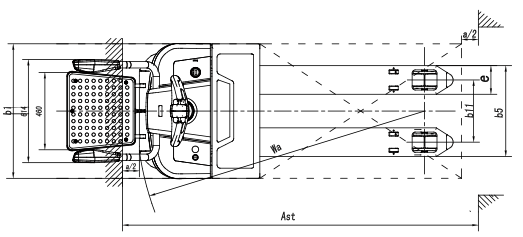

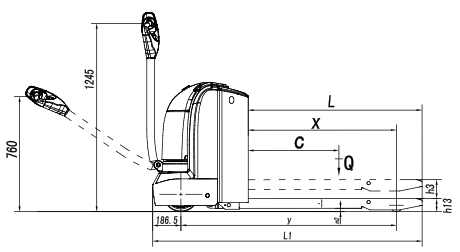

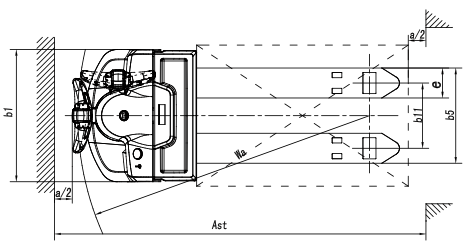

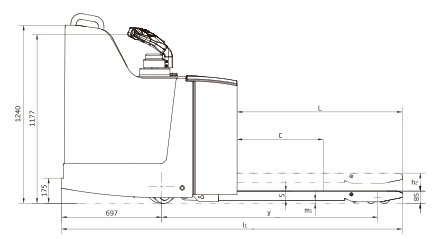

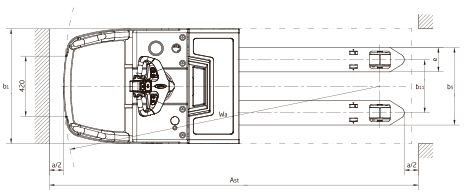

Options

- Dosseret de charge
- Direction assistée (en version AC2)
- Largeur extérieur fourches 680mm
- Préparation grand-froid (-30°C)
- Différentes longueurs de fourches 1 220 à 2 400 mm (en version AC2)
- Différentes largeurs extérieurs fourches (560 / 600 / 650 / 680 / 700 mm)